


MACHINE D'ENROULEMENT, DE TRÉFILAGE ET DE DÉCALAMINAGE



MACHINE POUR LE TRAITEMENT DE BARRE LAMINÉE À CHAUD

Équipement standard

- Décalamine, étire et enroule jusqu'à 1.360 kilos sur barres tubulaires
- Enroule et nivelle jusqu'à 725 kilos sur bobines
- Vitesse atteignant 110 m/min
- Modèles disponibles pour 19 mm de diamètre maxi
- Trappes d'accès facile pour déchargement par pont roulant ou chariot élévateur
- Variateurs de vitesses CA
- Automate programmable avec commandes 24 volts
- Verrouillages de sécurité sur toutes les portes d'accès

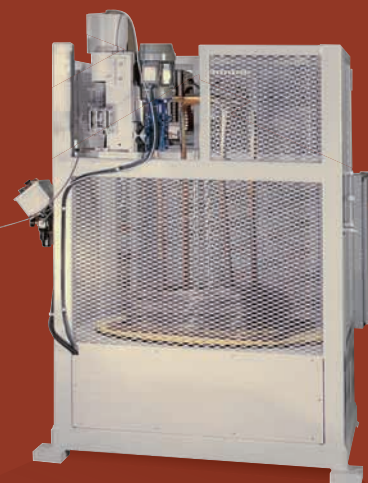

DÉCALAMINEUSES MÉCANIQUES POUR TIGE LAMINÉE À CHAUD



Équipement standard

- Deux modèles disponibles pour barres de 5,5 à 19 mm de diamètre
- Rouleaux à inserts carbure avec roulements à joints
- Galets de guidage en acier d'outillage
- Bague de guidage d'entrée traitée
- Coffre fermé avec orifice pour connexion d'aspirateur à poussière
- Verrouillages de sécurité sur portes d'accès
- Construction indépendante qui s'utilise pour toute application de tréfilage de fil



ÉQUIPEMENT TÊTE DE MOLETAGE POUR MATÉRIAUX FORMÉ

Équipement standard

- Unité indépendante pour une facilité d'aménagement sur tout banc à tréfiler existant
- Capacité de 5 à 13 mm
- Rouleaux en acier d'outillage montés avec des roulements Timken
- Réservoir d'huile d'arrosage et pompe inclus



ASTM A496-90A

