

Drawing Technology


TRAFILATURA RETTILINEE

DTI è fortemente dedicata alla produzione di macchinari per trafilatura rettilinea e relativi accessori al più alto livello qualitativo, progettati e realizzati dai gruppi di lavoro più esperti del settore. I nostri punti di riferimento irrinunciabili sono:

- Alta qualità costruttiva
- Eccellenza nel servizio
- Sicurezza dei macchinari
- Progetto innovativo
- Tecnologia d'avanguardia

Modello 100

Nella foto, con sportello di sicurezza aperto e scatola di comando sospesa opzionale. Rullo automatico di fine bobina pneumatico, anelli di tiro e rulli filo

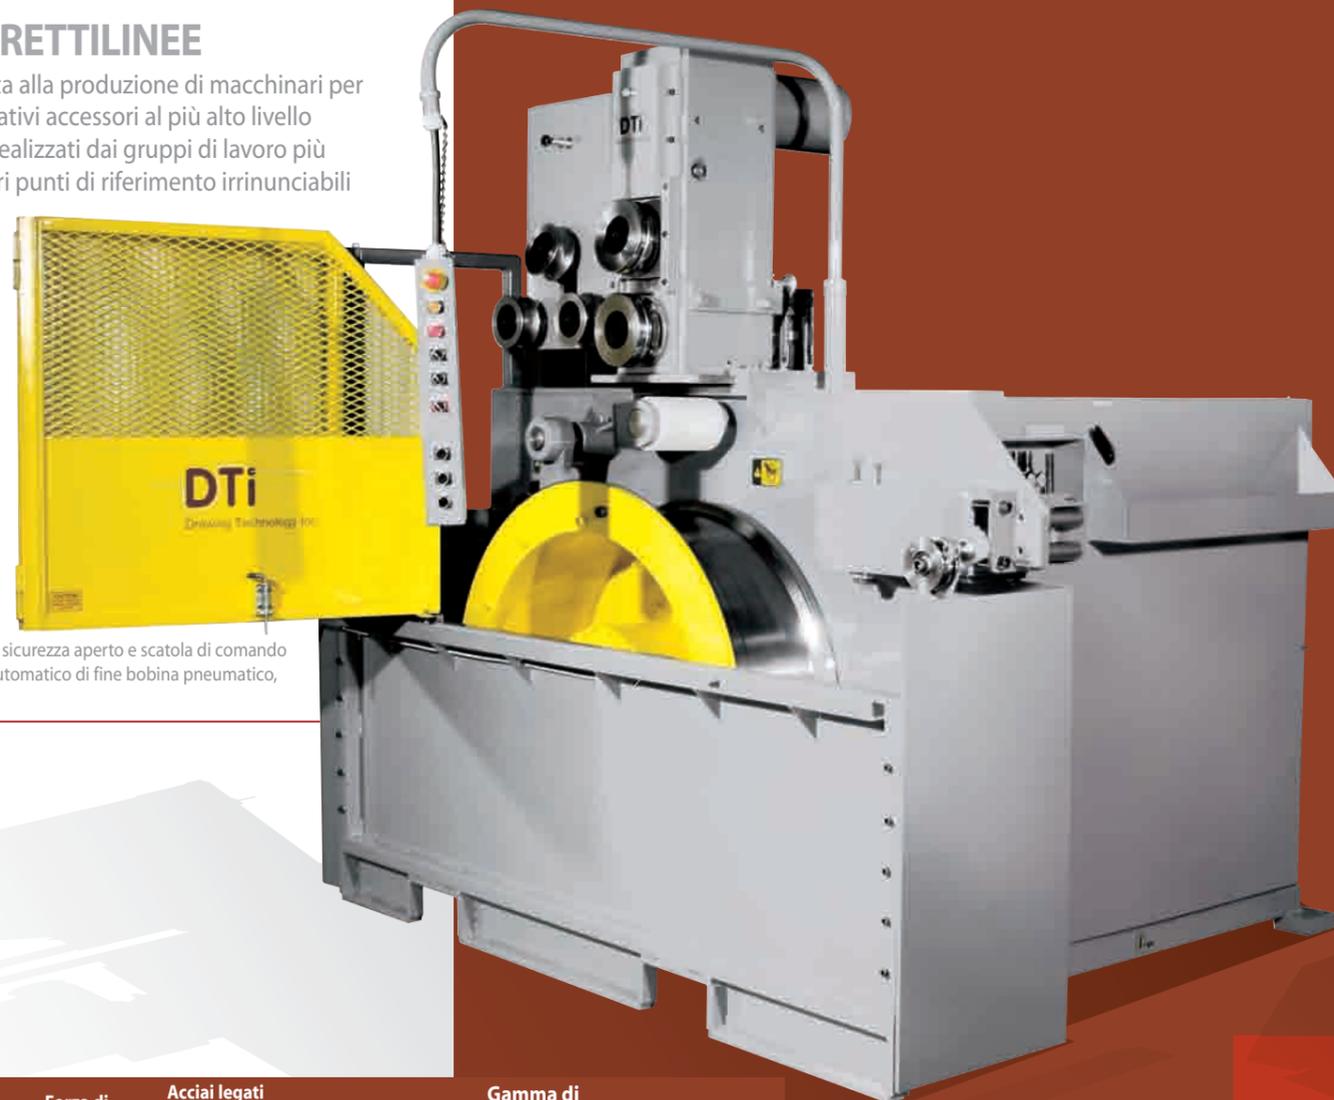

Modello 43

Nella foto, con sportello di sicurezza aperto e scatola di comando sospesa opzionale

Standard su TUTTI i modelli

- Trasmissione con invertitore CA
- Riduttore planetario (trasmissione senza catena)
- Protezione completa del cabestano con interblocco
- Pinze a scomparsa
- Dispositivi di blocco di sicurezza
- Interruzione alimentazione
- Misuratore carico percentuale e ore lavorate
- Avanzamento a due velocità con comando a scatto

Standard su tutti i modelli 38-100

- Rulli filo pneumatici con compensatore
- Macchina PLC (a comando logico programmabile) con comandi a 24 volt
- Dispositivo di sicurezza a scatti a due mani
- Stiratoio rimovibile per sollevamento (modelli 25-58)

Standard su tutti i modelli 90-100

- Guida di entrata del filo e interruttore di fine bobina
- Testa di alimentazione
- Rullo anti sfibramento di fine bobina

Modello Cabestano	Diametro pollici (mm)	Forza di trazione max nominale libbre (kg)	Acciai legati Max Diametro max pollici (mm)	Acciai dolci Diametro Max pollici (mm)	Gamma di potenze disponibili HP (kw)	Testa di alimentazione
25	508	816	3.2	6.4	3.7-7.5	na
31	508	1406	6.4	8.0	3.7-15	na
38	610	2270	7.9	9.5	3.7-15	na
43	711	2950	9.5	11.0	7.5-45	na
58	914	3850	12.7	14.7	11-22.5	na
63	914	5660	14.3	16.0	15-45	OPZIONALE
73	1118	7250	17.5	19.0	19-56	OPZIONALE
90	1118	9060	19.0	22.9	22.5-75	STANDARD
100	1372	11300	22.0	25.4	22.5-150	STANDARD

Macchina a comando logico (PLC)



Stiratoio separabile per sollevamento



Catena a pinze a scomparsa

