


# Drawing Technology

## インライン伸線機

DTIは最高品質のインライン伸線機およびその付属品を製造するための努力を重ねています。業界で最も経験を積んだチームによる設計および製造によって、当社は以下の方針を守る事をお約束します。

- 高品質構造
- 優れたサービス
- 機械の安全性
- 革新的な設計
- 技術的優位性

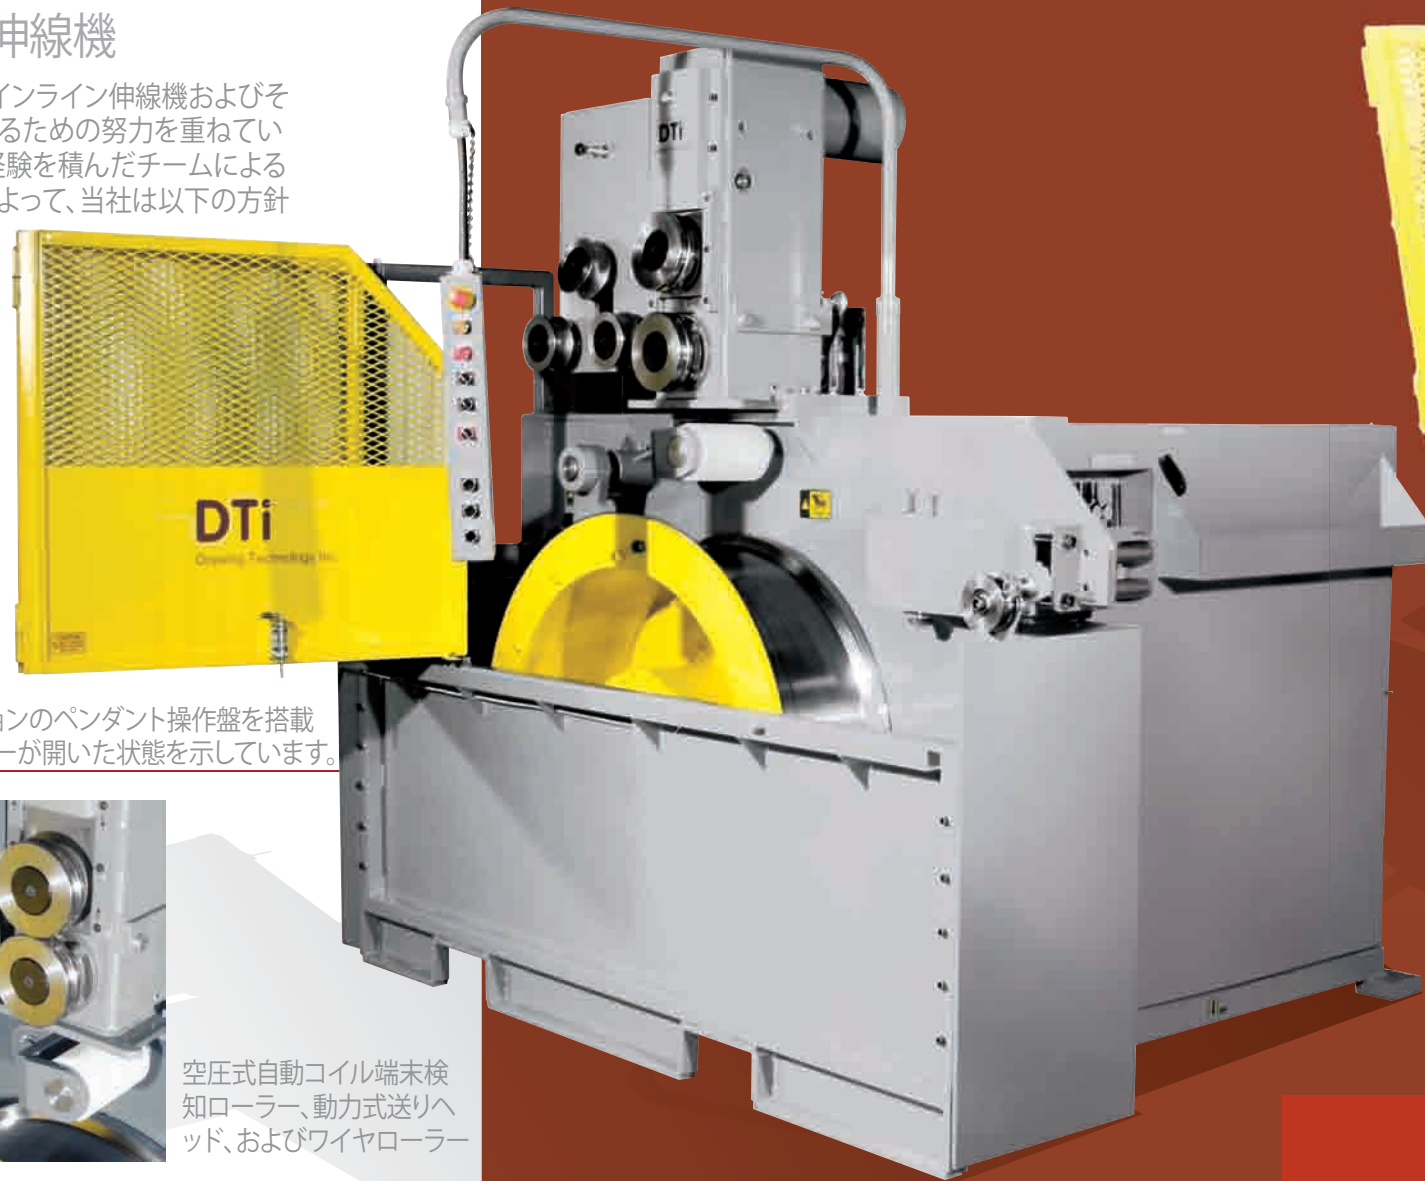

モデル100 | オプションのペンダント操作盤を搭載した機械の安全カバーが開いた状態を示しています。



空圧式自動コイル端末検知ローラー、動力式送りヘッド、およびワイヤローラー

モデル43 | 安全カバーが開いた状態と定置の操作盤を示しています。



全モデルの標準装備

- ACインバータ駆動装置
- 遊星歯車減速機(チェーンドライブ無し)  
-インターロック付キャプスタン全面安全覆い
- インターロック付キャプスタン全面安全カバー
- 格納式グリッパー
- 安全保護用インターロック
- 電源切断機能
- 負荷比率(%)および運転通算時間表示
- 2段速寸動

モデル38~100全機種標準装備

- 空圧ワイヤローラーおよび補償器
- PLC制御回路(24ボルト)
- 両手操作式寸動
- 脱着式ドロウボックス(モデル25~58)

モデル90~100全機種標準装備

- コイル端末スイッチ付エントランスワイヤローラーガイド
- 動力式送りヘッド
- コイル端末用振れ防止ローラー

モデル名	キャプスタン 直径 (mm)	最大定格引張力 (kg)	合金鋼 最大線材径 (mm)	軟鋼 最大線材径 (mm)	最大 出力範囲 (kw)	送りヘッド
25	508	816	3.2	6.4	3.7-7.5	-
31	508	1406	6.4	8.0	3.7-15	-
38	610	2270	7.9	9.5	3.7-15	-
43	711	2950	9.5	11.0	7.5-45	-
58	914	3850	12.7	14.7	11-22.5	-
63	914	5660	14.3	16.0	15-45	オプション
73	1118	7250	17.5	19.0	19-56	オプション
90	1118	9060	19.0	22.9	22.5-75	標準装備
100	1372	11300	22.0	25.4	22.5-150	標準装備

PLC装置による制御回路



脱着式ドロウボックス



格納式グリッパチェーン

