ROLLENRICHTGERÄTE

Standardmerkmale
- Einzel- und Zweiebenenkonstruktion
- Integrierte Einknauf-Justierung mit Schnellfreigabee
- Manuelle oder motorbetriebene Positionierer mit digitaler Anzeige lieferbar
- Lieferbar in der erforderlichen Drahthöhe und Drahtlaufrichtung

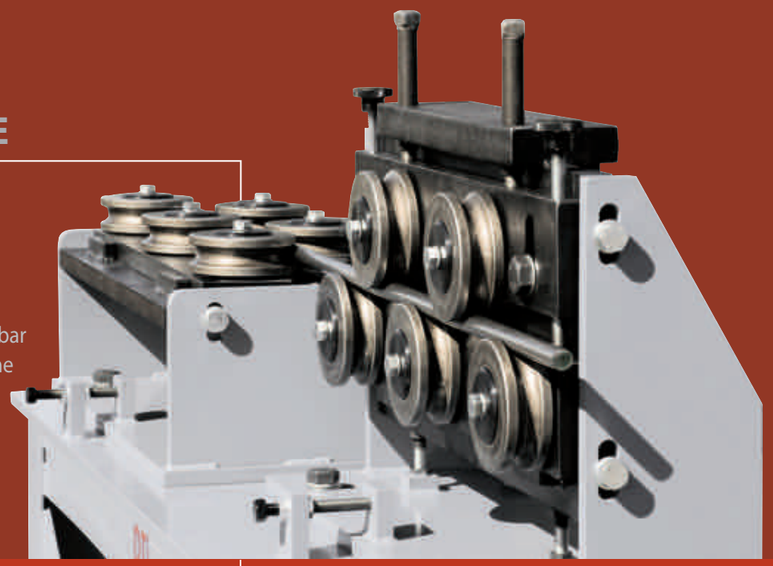

	Modell	Anzahl Rollen								
Rahmenbefestigung Richtgerät mm mind.	09	13	7	5						
	11		9	7	5					
	17		13	9	7	5				
	24				11	7	5			
	33					9	7	5		
	40								5	
	56									5
Empfohlener Drahtdurchmesser	MIN. MM	0,8	2,0	2,5	3,2	5,1	8,9	12,7	17,8	25,4
	MM NOMINELL	2,0	4,1	6,1	7,9	11,9	16,0	19,8	27,9	39,9
	MAX. MM	2,5	4,5	6,4	8,6	12,7	17,8	22,1	33,0	44,5

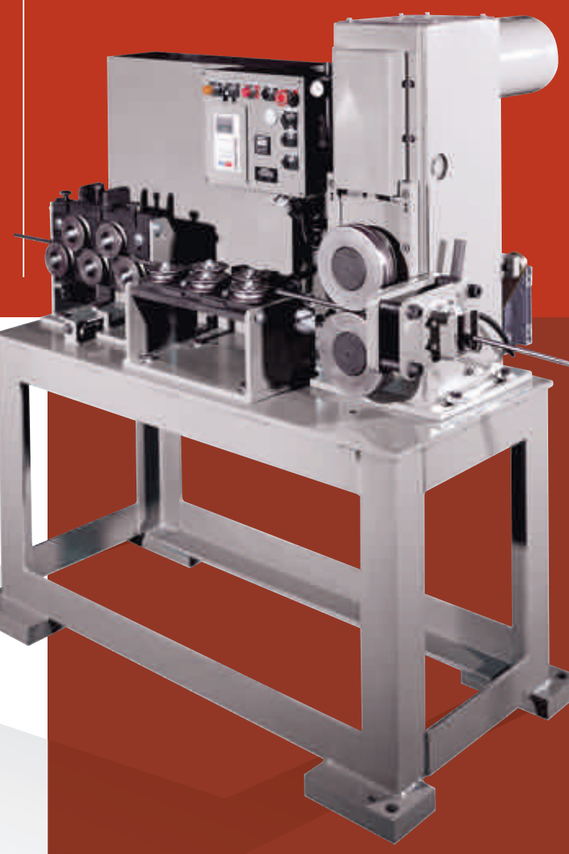

PRESSENBESCHICKER

Standardmerkmale
- Direkte Beschickung einer Presse mit gebundenem Material aus einer Drahtziehmaschine oder von einem Drehteller
- Servo-Längensteuerung
- SPS-Steuerung mit 24-V-Steuerspannung
- Modelle für Durchmesser von 6 mm bis 26 mm lieferbar
- Aufklappbare Schutzvorrichtungen an allen Quetschpunkten (ohne Abbildung)
- Lieferbar in der erforderlichen Drahthöhe und Drahtlaufrichtung

ZUBEHÖR, WERKZEUGE UND ÜBERHOLTE GEBRAUCHTMASCHINEN

Standardmerkmale

Ersatzteile und Kundendienst für Vorsatz-Drahtzieh- und Drahtverarbeitungsmaschinen aller Art:
- Frequenzgeregelte Antriebe
- Austausch oder Neubeschichtung von Ziehtrommeln
- Untersetzungsgetriebe
- Greifketten
- Andrückrollen und Einwegkupplungen
- Antriebswellen
- Hydraulische Pumpen und Motoren
- Steuerkabel

Alle Teile normalerweise auf Lager.

RICHT-UND TRENNWERKZEUGE

Standardmerkmale
- Lewis, Wells, Wafios, Shuster, Videx und ältere Patterson
- Ø 1,6 bis 25,4 mm
- Gusseisen- und Bronze-Dornaufnahmen
- Trennmesser und Hohlspindeln
- Zuführrollen
- Ersatzteile

GENERALÜBERHOLUNG

Standardmerkmale
- Generalüberholung von Vorsatz-Drahtziehmaschinen aller Marken
- Völlige Neumontage einschließlich Abstrahlen und Lackieren
- Umrüstung von mechanischem oder hydraulischem auf frequenzgeregelten Antrieb
- Vollautomatische Geschwindigkeitsregelung
- Neue elektrische und pneumatische Komponenten
- Nachbearbeitung oder Austausch der Ziehtrommeln
- Anpassungen von Geschwindigkeit und Ausgangsleistung