


# Technologie de tréfilage

## BANCS À TRÉFILER EN LIGNE

DTi est spécialisé dans la fabrication de bancs à tréfiler haut de gamme et d'accessoires s'y rapportant. La conception et le développement sont réalisés par l'équipe la plus expérimentée qui soit du secteur et nous avons pris un engagement sur les principes de :

- Fabrication de haute qualité
- Service performant
- Sécurité des machines
- Conception innovante
- Avance technologique

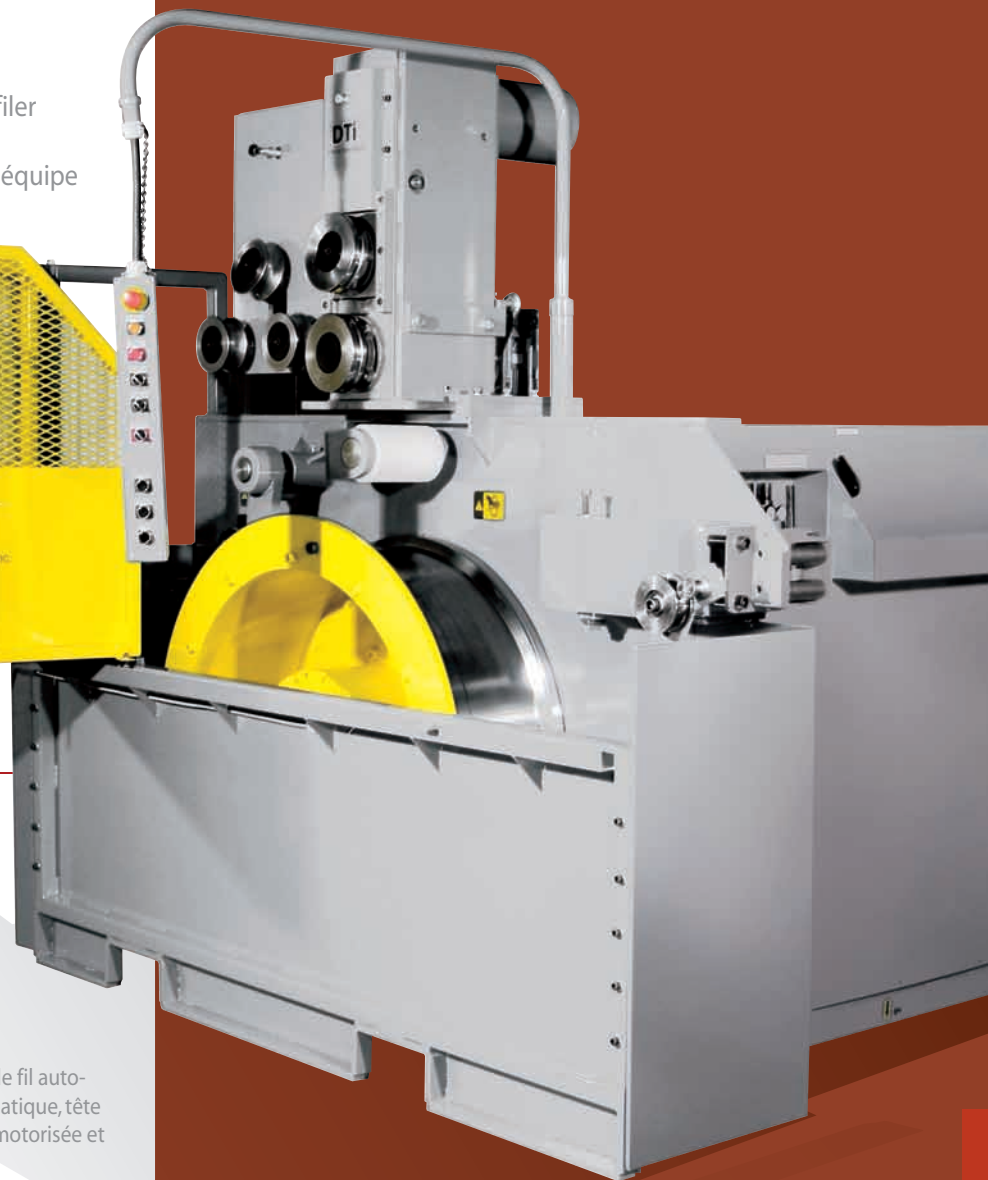

**Modèle 100** | Représenté avec la porte d'accès ouverte et la station de commande mobile optionnelle



Rouleau de fin de fil automatique pneumatique, tête d'alimentation motorisée et rouleaux de fil

Modèle	Diamètre de cabestan mm	Force de tréfilage nominale maximale kg	Diamètre maxi de fil en acier allié mm	Diamètre maxi de fil en acier doux mm	Puissance disponible en CV kw	Tête d'alimentation
25	508	816	3.2	6.4	3.7-7.5	Non disponible
31	508	1406	6.4	8.0	3.7-15	Non disponible
38	610	2270	7.9	9.5	3.7-15	Non disponible
43	711	2950	9.5	11.0	7.5-45	Non disponible
58	914	3850	12.7	14.7	11-22.5	Non disponible
63	914	5660	14.3	16.0	15-45	OPTIONNEL
73	1118	7250	17.5	19.0	19-56	OPTIONNEL
90	1118	9060	19.0	22.9	22.5-75	STANDARD
100	1372	11300	22.0	25.4	22.5-150	STANDARD

# éfilage

**Modèle 43** | Représenté avec la porte d'accès ouverte



## Équipement standard

- Variateur de vitesse CA
- Réducteur à pinions planétaires (pas de chaîne)
- Carter recouvrant entièrement le cabestan avec interrupteur de sécurité
- Chaîne d'amorçage à rangement automatique
- Verrouillages de sécurité
- Interrupteur principal - déconnexion
- Ampèremètre relatif et compteur horaire
- Coup par coup à deux vitesses

## Standard sur tous les modèles 38 à 100

- Galets pneumatiques
- Compensateur pneumatique
- Automate programmable 24 V DC
- Coup par coup à deux mains
- Coup par coup à deux vitesses
- Cassette porte noyau amovible (modèles 25 à 58)


## Standard sur les modèles 90 et 100

- Galet guide d'entrée de fil avec interrupteur fin de fil
- Tête d'alimentation motorisée
- Galet anti-battement de fin de couronne

Automate programmable



Cassette porte noyau amovible

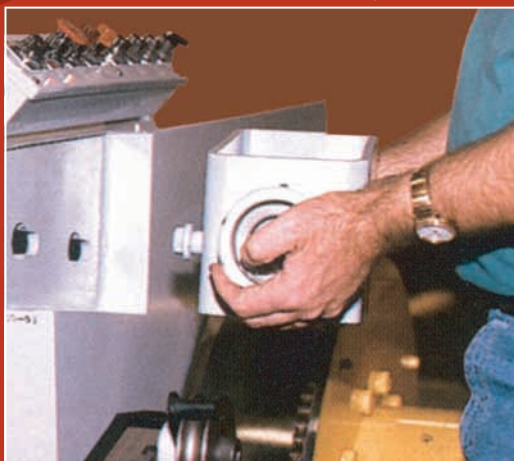

Chaîne d'amorçage à rangement automatique

