


Hydraulic Pull Pointer

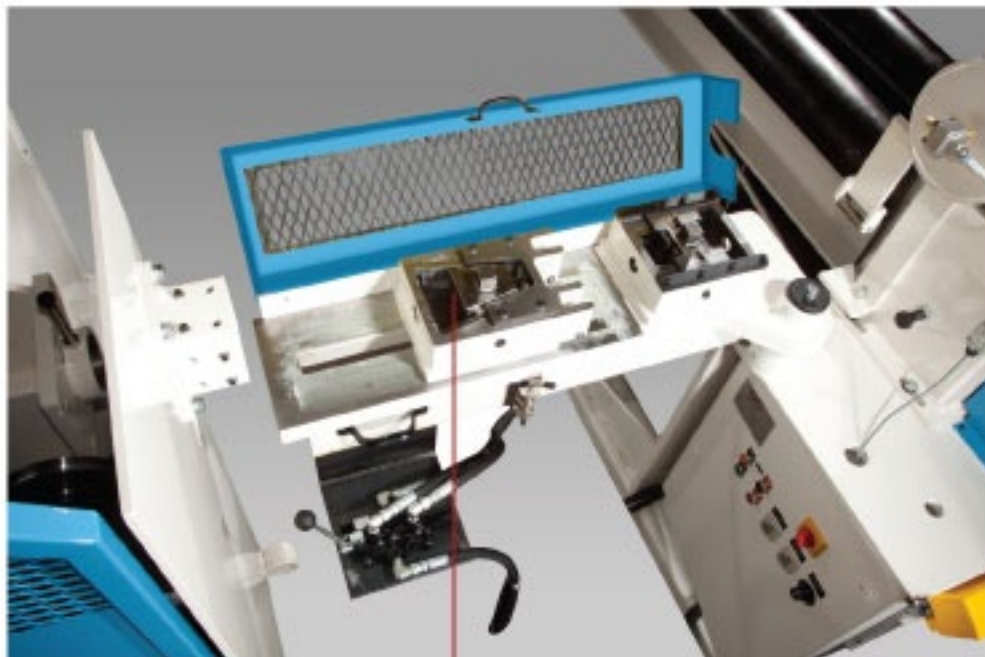

Le pointeur hydraulique de tirage réduit la durée du changement de rouleau sur les applications de traction de fils de large diamètre. Les remplacements peuvent être effectués sans utiliser une soudeuse. Les matrices sont retirées au bout du fil et par conséquent aucun ajustement n'est écessaire avant l'insertion dans la matrice d'étréage.

Caractéristiques standard :

- Capacité de 10 à 25,4 mm
- Bloc d'alimentation hydraulique opéré par levier
- Peut être monté sur un dérouleur et un chargeur motorisés, un tireur de fil ou sur un chariot enrouleur.
- Système de sécurité avec enclenchement
- Ensemble d'outils inclus avec la machine



www.youtube.com/drawingtechnologyinc

sales@drawingtechnology.com

Drawing Technology Inc.

1550 Elmwood Road | Rockford, IL 61103

Phone: 1-815-877-5133 | Fax: 1-815-877-3627

www.drawingtechnology.com

DTi