


Hydraulic Pull Pointer



Die hydraulische Ziehsteinabziehvorrichtung verkürzt die Coil-Wechselzeit beim Drahtziehen mit großen Drahtdurchmessern. Coil-Wechsel können ohne Schweißgerät erfolgen. Ziehsteine werden vom Drahtende abgezogen, so dass vor dem Einführen in den Ziehstein kein Zurichten erforderlich ist.

- Kapazität 10mm – 25,4mm
- Hydraulikeinheit mit Hebelbedienung
- Befestigung an einem angetriebenen Coil-Abwickler, einer angetriebenen Drahteinzugseinheit, an der Drahtziehmaschine oder an einem Rollwagen möglich.
- Sicherheitskäfig mit Sperrschaltung
- Ein Satz Werkzeuge im Lieferumfang der Maschine inbegriffen

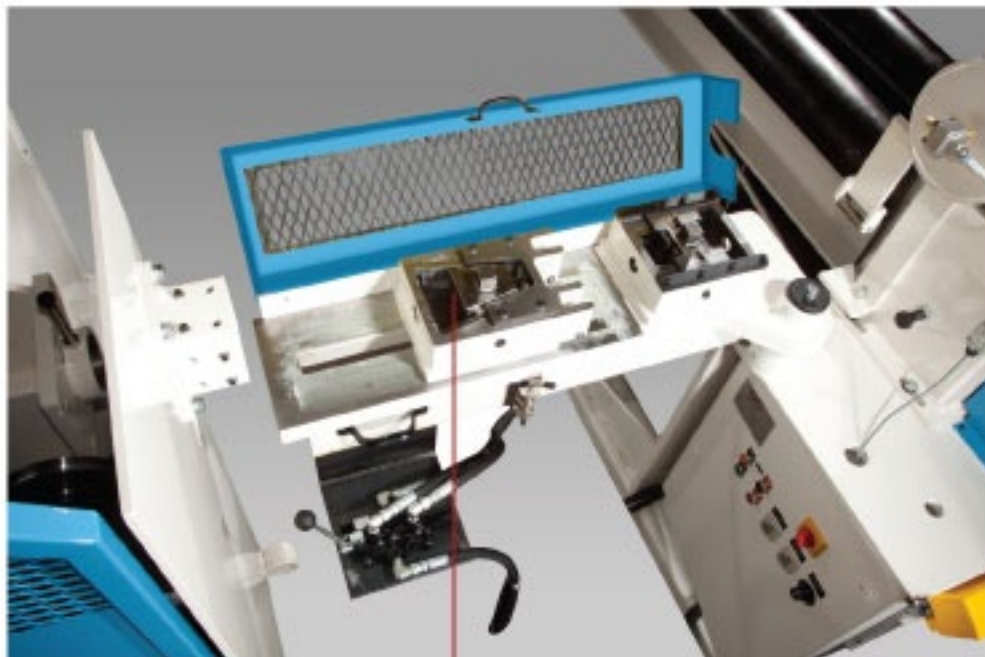

www.youtube.com/drawingtechnologyinc

sales@drawingtechnology.com

Drawing Technology Inc.

1550 Elmwood Road | Rockford, IL 61103
Phone: 1-815-877-5133 | Fax: 1-815-877-3627

www.drawingtechnology.com

DTi